



*LOS DESAFIOS CRECEN
NOSOTROS TAMBIÉN*



VG 320

DESMALIZADORA CARDÁNICA
VIALCAM S.A.

EL TRABAJO DIFÍCIL NUNCA SE VIO TAN FÁCIL



VG 320

DESMALIZADORA CARDÁNICA

FICHA TÉCNICA

Chasis: Las desmalezadoras cardánica, versión VG 320 está provista por un chasis totalmente construido en chapa de acero SAE-1010 de 1/4" (6,35mm) de espesor y por tubos de 100 x 80 mm. Su estructura es de chapa, soldada eléctricamente en atmósfera controlada por proceso MAG-MIG lo que le otorga robustez y resistencia al equipo.

Transmisión: A través de un cardán y tubos de transmisión con coronas dentadas de 3/4" unidas por cadena doble, se vincula la toma de fuerza del tractor, la caja escala y las columnas porta rotores. Posee un safe de fricción.

Tren cinemático.

Las cjaas de transmisión poseen engranajes cónicos de acero SAE 8620 tratados térmicamente que se trabajan lubricados en baño de aceite.

Eje: Tubular de Ø 88,9 mm y espesor de 7,62 mm.

Lanza de transporte: Control sobre dos ruedas, que otorga mayor estabilidad en el transporte.

Sistema hidráulico: Para el levante de la máquina, posee un cilindro estándar de .3" con registro (para control de altura) y vástago de Ø 42 mm.

Sistema de corte: Compuesto de dos rotores con dos cuchillas móviles, por cada rotor, para hilerado ó dos cuchillas móviles y dos fijas para el desmalezado.

Altura de corte regulable de 30 a 400 mm.

Rodado: 6.00 x 16" (sin cubiertas).

Accesorios: Peine desparramador, pantallas y hélices para hilerar. Lanza de transporte.


Opcionales: Cubiertas. Patín de apoyo.

TRANSPORTE

ALTURA	ANCHO	LARGO	PESO
2000 mm	2600 mm	4500 mm	1200 Kg

TRABAJO

ALTURA	ANCHO	LARGO	ANCHO CORTE
2000 mm	4000 mm	4500 mm	3150 mm

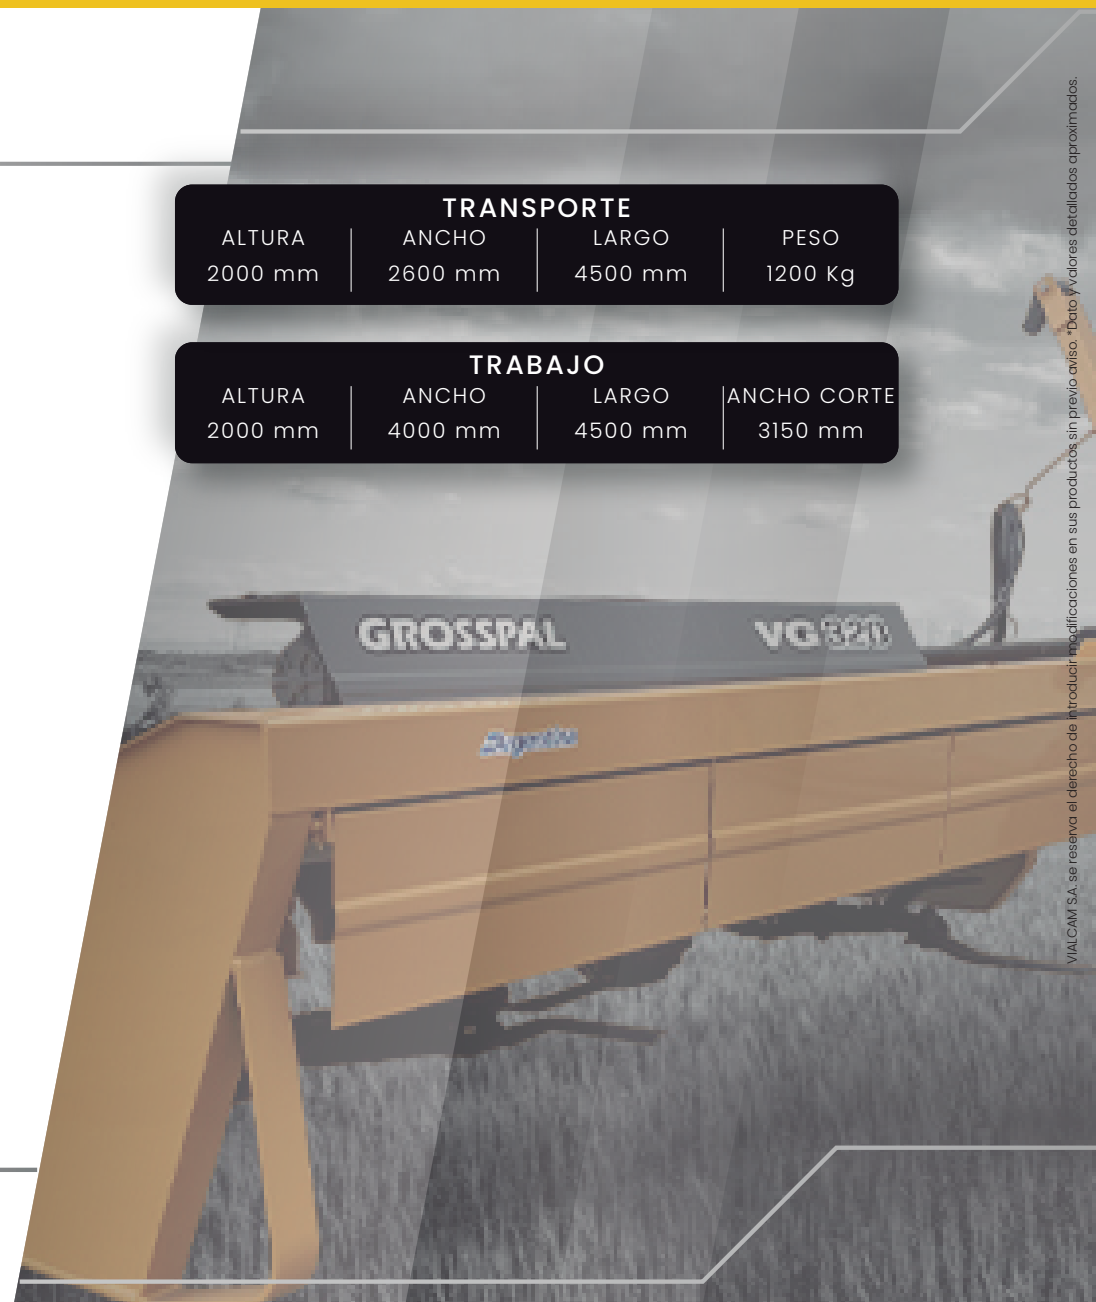

VIALCAM S.A.

Batolomé Mitre 900. Las Varillas (5940). Prov. Cba. Arg
Tel./Fax: +54 (3533) 421968 | 422011. Ventas: + 54 (3533) 422545
Email: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar | ventas@grosspal.com

